



L-force Drives

Montageanleitung


Mounting Instructions

Instructions de montage

Instrucciones para el montaje

Istruzioni per il montaggio

EYP

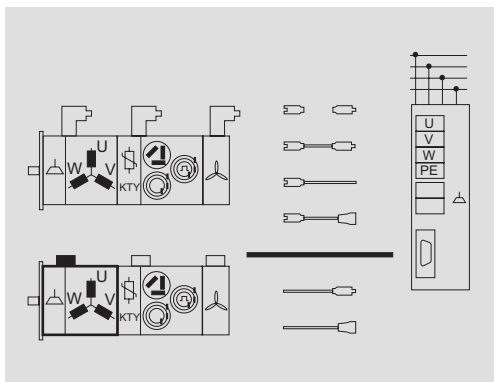

EYPxxxxYxxxxA00A00

Systemleitung für Motoranschluss

System cable for motor connection

Câble système pour raccordement moteur

Cable de sistema para conexión de motor

Cavo del sistema per collegamento motore

Lenze



Lesen Sie die Dokumentation zum Grundgerät und zum Motor, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.



Please read the documentation for the basic device and the motor before you start working.



Veuillez lire attentivement la documentation de l' appareil de base et du moteur avant toute opération !




Lea la documentación del equipo básico y del motor antes de empezar a trabajar.




Prima di iniziare a lavorare, leggere la documentazione relativa all'apparecchio base e al motore.

EYP	xxxx	Y	xxxx	A00	A00	
			xxxx	× 0.1 m		
0003	$4 \times 1.0 \text{ mm}^2 + 2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ (4 × AWG 18 + 2 × AWG 20)				10.3 mm	
0004	$4 \times 1.5 \text{ mm}^2 + 2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ (4 × AWG 16 + 2 × AWG 20)				11.6 mm	
0005	$4 \times 2.5 \text{ mm}^2 + 2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ (4 × AWG 14 + 2 × AWG 20)				13.2 mm	
0006	$4 \times 4.0 \text{ mm}^2 + 2 \times 1.0 \text{ mm}^2$ (4 × AWG 12 + 2 × AWG 18)				14.5 mm	
0007	$4 \times 6.0 \text{ mm}^2 + 2 \times 1.0 \text{ mm}^2$ (4 × AWG 10 + 2 × AWG 18)				16.5 mm	
0008	$4 \times 10.0 \text{ mm}^2 + 2 \times 1.0 \text{ mm}^2$ (4 × AWG 8 + 2 × AWG 18)				19.6 mm	
0009	$4 \times 16.0 \text{ mm}^2 + 2 \times 1.0 \text{ mm}^2$ (4 × AWG 6 + 2 × AWG 18)				23.5 mm	

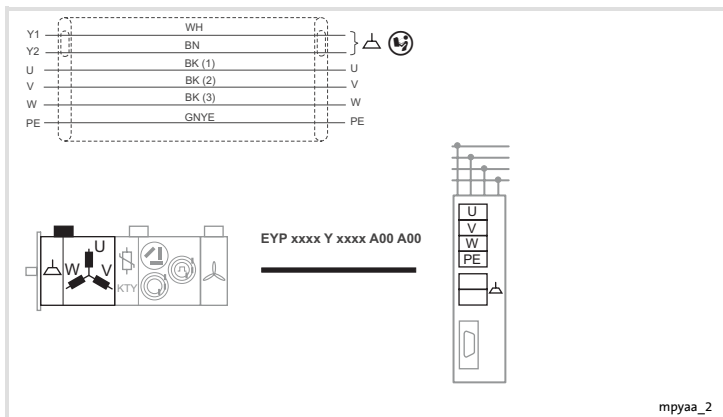

EYP	xxxx	Y	xxxx	A00	A00	
			xxxx	× 0.1 m		
0010	$4 \times 1.0 \text{ mm}^2 + 2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ (4 × AWG 18 + 2 × AWG 20)				11.2 mm	 
0011	$4 \times 1.5 \text{ mm}^2 + 2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ (4 × AWG 16 + 2 × AWG 20)				12.3 mm	
0012	$4 \times 2.5 \text{ mm}^2 + 2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ (4 × AWG 14 + 2 × AWG 20)				14.2 mm	
0013	$4 \times 4.0 \text{ mm}^2 + 2 \times 1.0 \text{ mm}^2$ (4 × AWG 12 + 2 × AWG 18)				14.9 mm	
0014	$4 \times 6.0 \text{ mm}^2 + 2 \times 1.0 \text{ mm}^2$ (4 × AWG 10 + 2 × AWG 18)				17.5 mm	
0015	$4 \times 10.0 \text{ mm}^2 + 2 \times 1.0 \text{ mm}^2$ (4 × AWG 8 + 2 × AWG 18)				20.5 mm	
0016	$4 \times 16.0 \text{ mm}^2 + 2 \times 1.0 \text{ mm}^2$ (4 × AWG 6 + 2 × AWG 18)				24.0 mm	

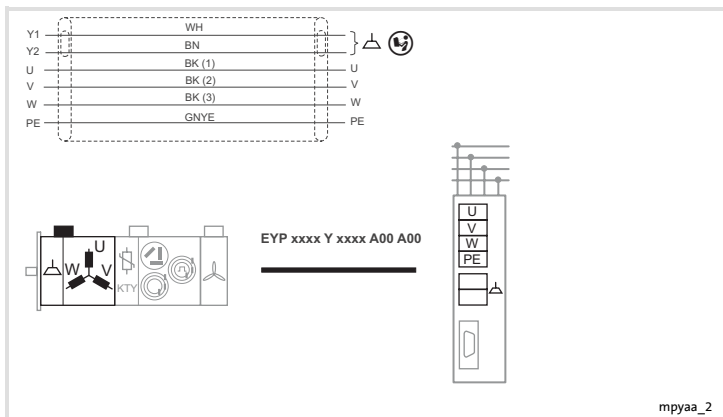

		
		$r > 5 \times d$ $r > 7.5 \times d$ $d = 1.0 \text{ mm}^2$ $r > 10 \times d$ $d > 1.0 \text{ mm}^2$
v, a, n	v  a  	$v < 3 \text{ m/s}$ $a < 5 \text{ m/s}^2$ $n > 2.5 \text{ Mio.}$
	OG	GYBU
	silicone halogen	silicone halogen

		UL-Recognized
		AVLV2
U, V, W, PE	600 V/1000 V	600 V
	300 V	300 V
	$\leq 80^\circ \text{C}$	$\leq 80^\circ \text{C}$

		UL-Recognized
		
U, V, W, PE	600 V/1000 V	600 V
	300 V	300 V
	$\leq 90^\circ \text{C}$	$\leq 80^\circ \text{C}$



© 04/2009



Lenze Automation GmbH
Grünstraße 36
D-40667 Meerbusch
Germany



+49 (0)21 32 / 99 04-0



+49 (0)21 32 / 7 21 90



Lenze@Lenze.de



www.Lenze.com

Service Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3
D-32699 Extertal
Germany



00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)



+49 (0)51 54 / 82-11 12



Service@Lenze.de

EDKYPYXA00-A00 ■ 13293596 ■ DE/EN/FR/ES/IT ■ 5.0 ■ TD34

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1